


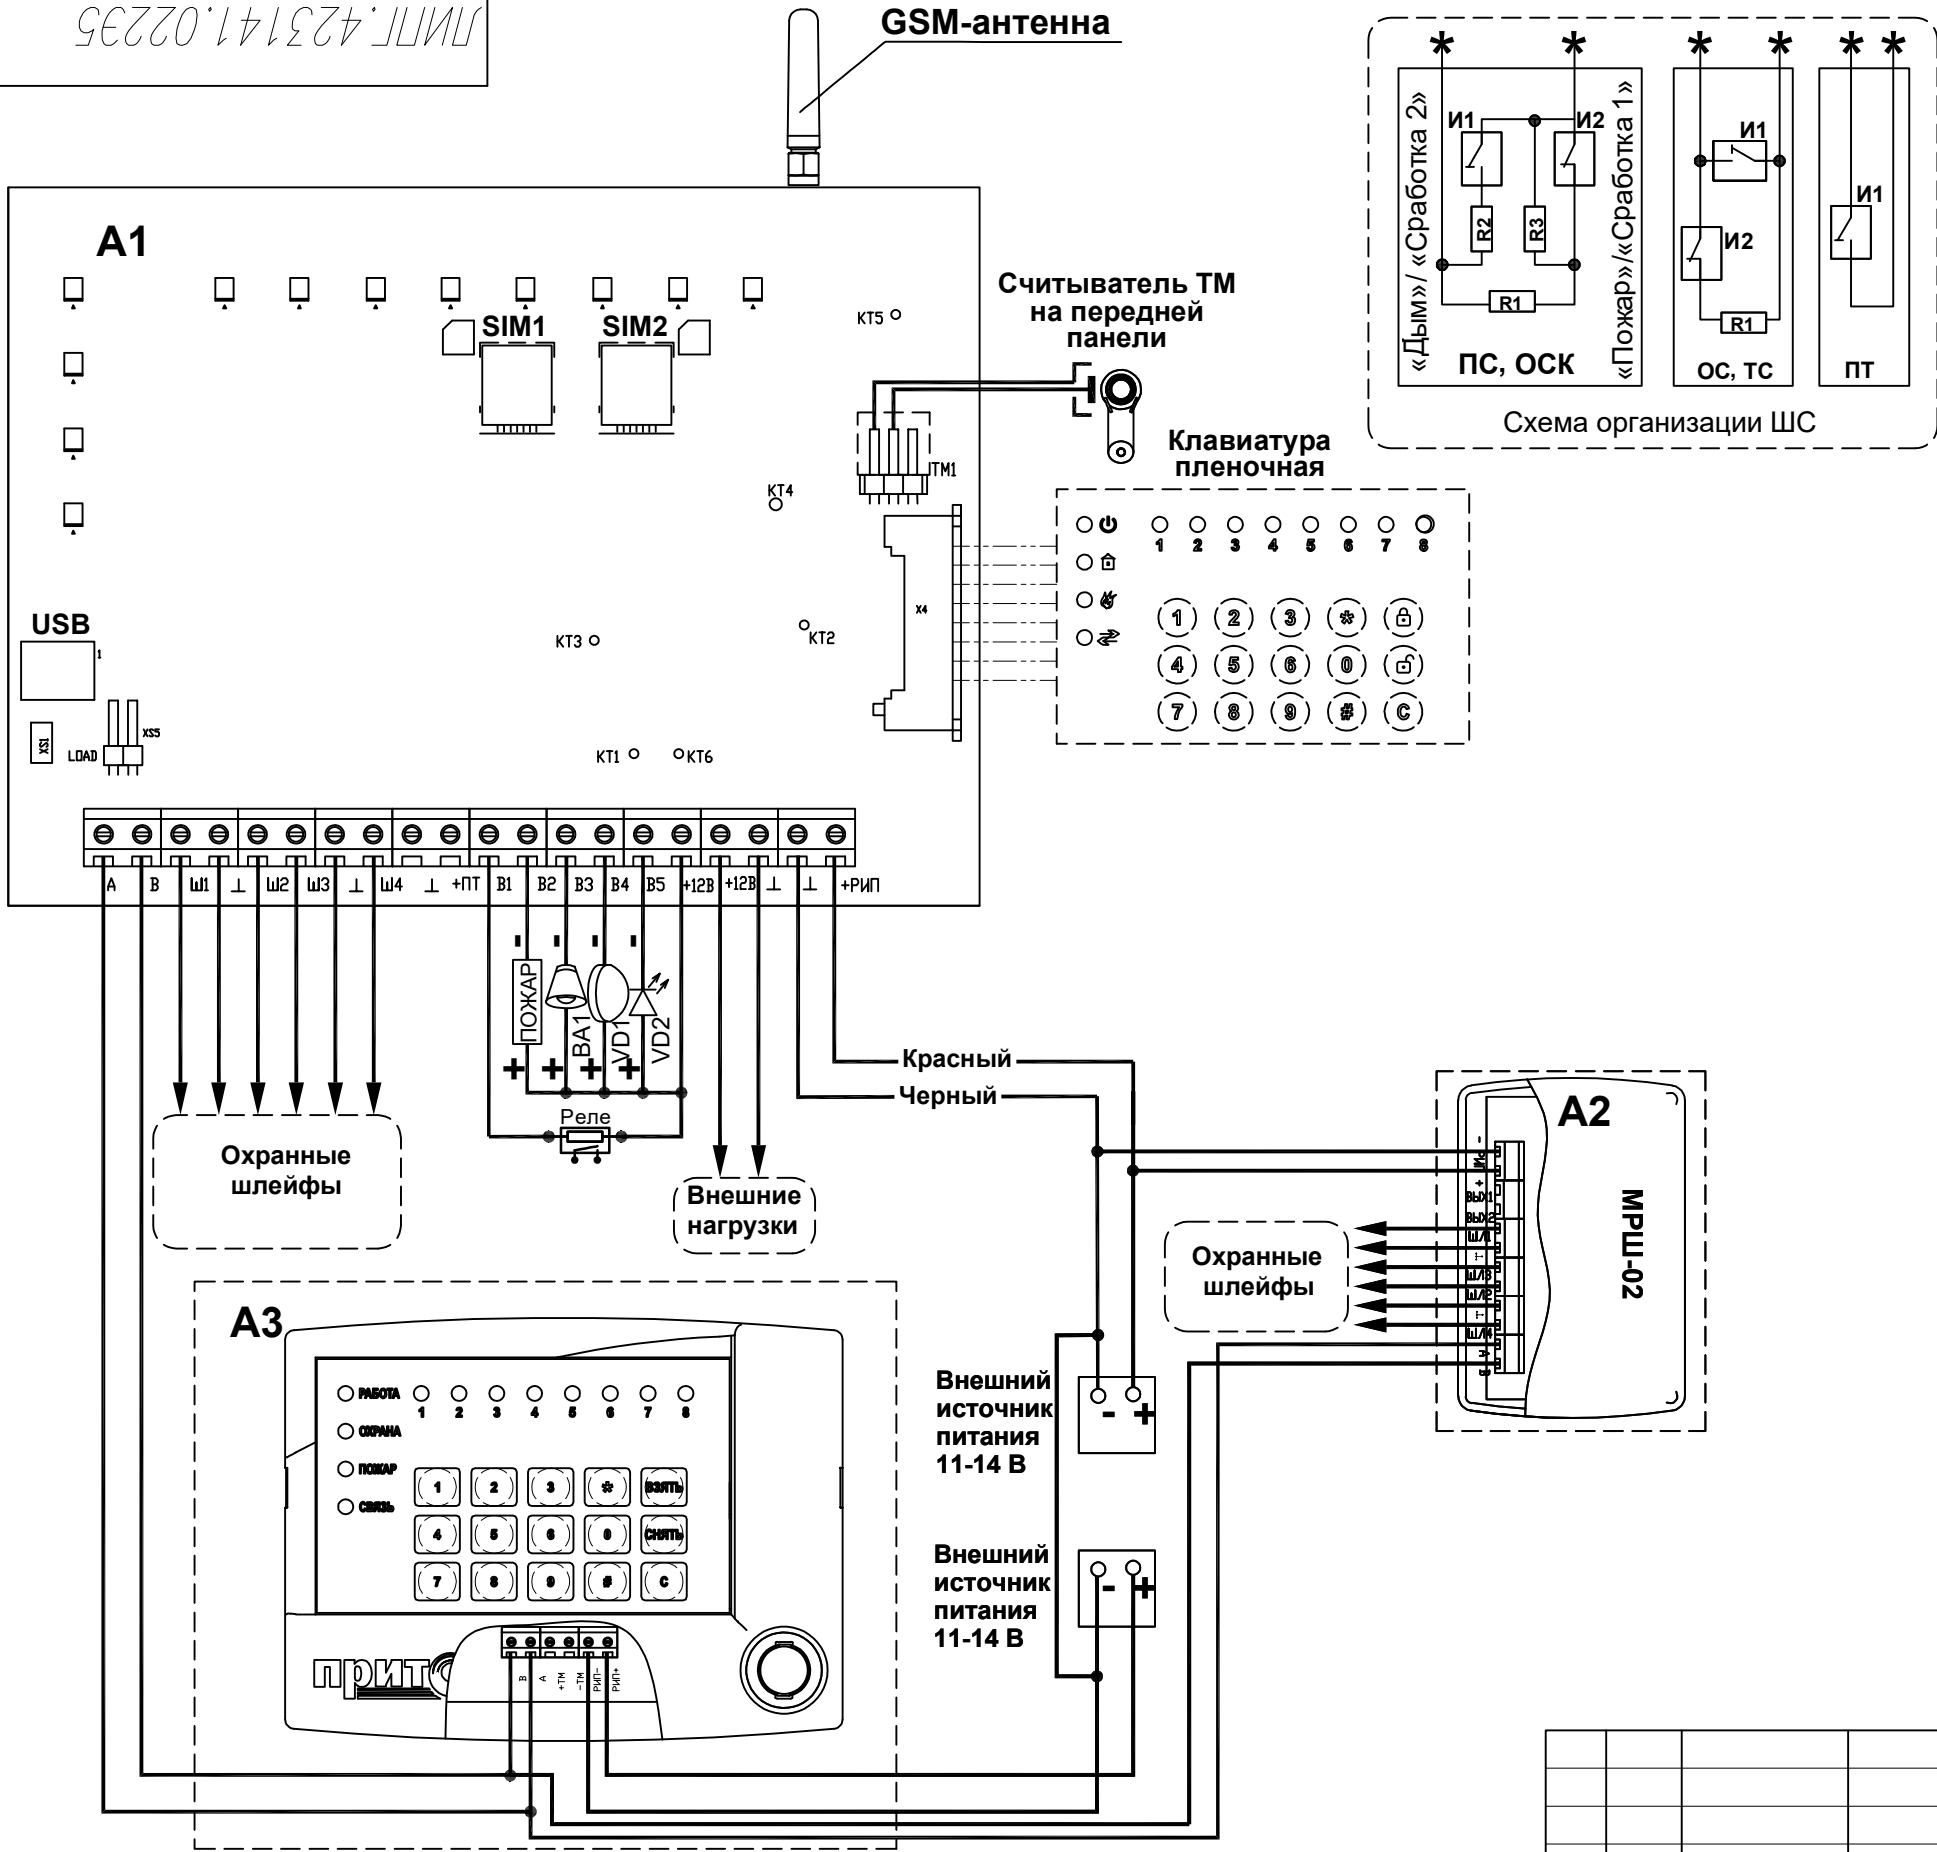

A1 - Прибор Приток-А-КОП-02(-02.2)
A2 - МРШ-02 (для варианта исполнения Приток-А-КОП-02.2 ЛИПГ.423141.022-02).
A3 - Клавиатура ППКОП.
И1 - извещатели с нормально разомкнутыми контактами.
И2 - извещатели с нормально замкнутыми контактами.
ОС - тип шлейфа «Охранный».
ОСК - тип шлейфа «Охранный с контролем линии».
ПС - тип шлейфа «Пожарный».
ПТ - тип шлейфа «Патруль».
ТС - тип шлейфа «Тревожный».
Реле - реле для подключения внешних нагрузок, например, «Пожарное оповещение (звуковое)».
Ш1 - Ш4 - охранные шлейфа типа ОС, ТС, ПС, ОСК, ПТ.

* - шлейф подключается к клеммам «ШЛ» и « $\perp$ ».
USB - вход miniUSB для подключения к компьютеру или мобильному устройству.
LOAD -перемычка для входа в режим загрузчика без старта прошивки прибора, используется в процессе сброса конфигурации до значения по умолчанию .
B1 - B5 - силовые выходы прибора.
X5 - подключает терминальный резистор 120 Ом на шину RS-485 (A-B).
X4 - разъем для подключения клавиатуры прибора.
ПОЖАР- оповещатель световой «Пожар».
BA1 - оповещатель звуковой .
R1 - оконечный резистор ШС 4,7 кОм для состояния «Норма».
R2 - оконечный резистор ШС 1,2 - 1,5 кОм ШС типов ПС и ОСК для формирования тревог «Дым» или «Срабатка 2».
R3 - оконечный резистор 7,5 кОм ШС типов ПС и ОСК для формирования тревог «Пожар» или «Срабатка».
SIM 1 - разъем nano-SIM 1.
SIM 2 - разъем nano-SIM 2.
VD1 - оповещатель световой «ОХРАНА», типа «Маяк».
VD2 - выносной светодиодный оповещатель (ВИ) АЛ307БМ (если подключен к «ВЫХ1» - «ВЫХ4», необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм, входящий в комплект поставки).

Таблица исполнений:

Наименование	Обозначение	Код	A2
Приток-А- КОП-02	ЛИПГ.423141.02235	041103	-
Приток-А- КОП-02.2	ЛИПГ.423141.022-0235	041102	+

ЛИПГ.423141.02235					Контроллер охранно-пожарный Приток-А- КОП-02(-02.2) Схема электрическая подключения		
Изм. Лист	N докум.	Погр.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
					A	-	-
					Лист		Листов 1
					ООО "Охранное бюро СОКРАТ"		
Разраб.							
Пров.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							