
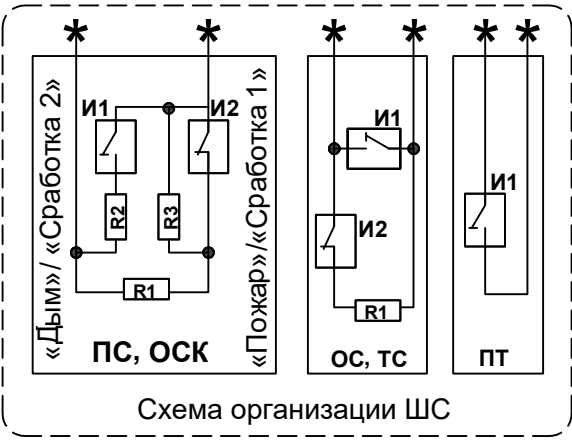


ЛИПГ.423141.050-0935

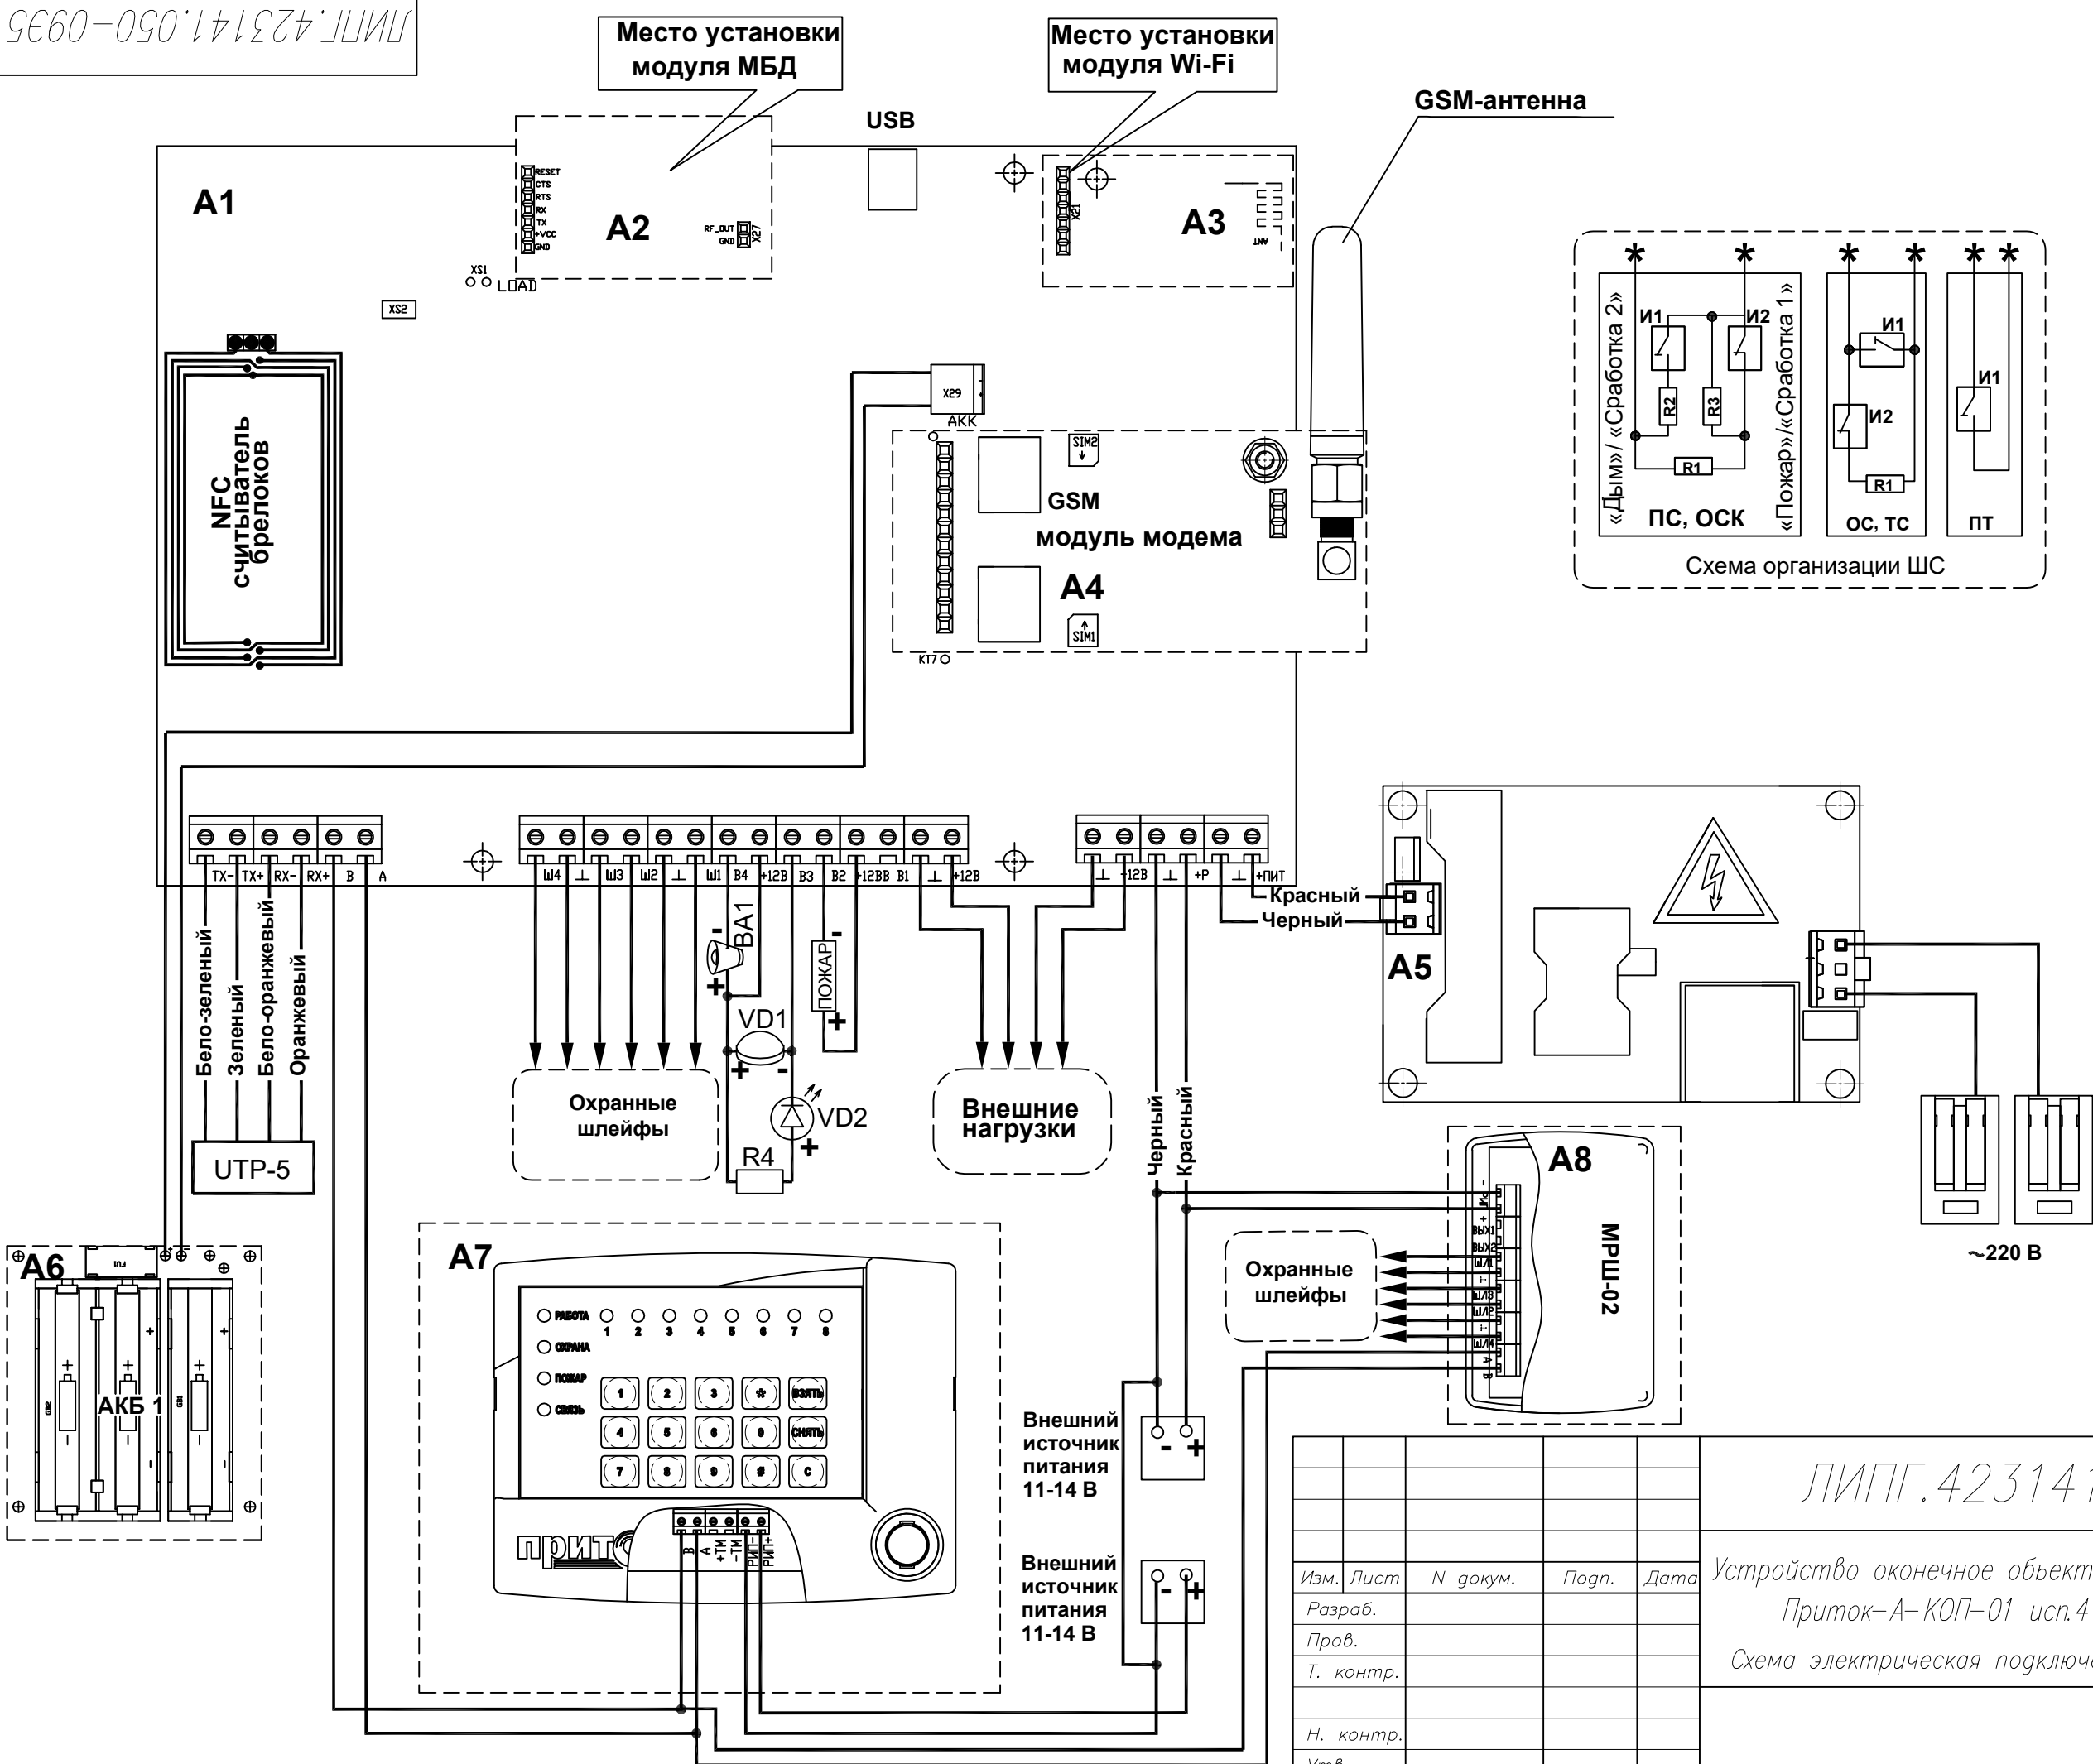

					ЛИПГ.423141.050-0935					
					Устройство оконечное объектовое Приток-А-КОП-01 исп.4 Схема электрическая подключения			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата				A	—	—
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.								Лист 1	Листов 2	
								ООО "Охранное бюро СОКРАТ"		
Н. контр.										
Утв.										

Примечание:

A1 - плата изделия.
A2 - модуль беспроводных датчиков (Приток-А-МБД-01.1).
A3 - модуль Wi-Fi (Приток-А-ВС-03).
A4 - плата модуля модема.
A5 - источник питания WX-DC24025, обеспечивает питание изделия.
A6 - плата с держателем литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей формата 18650.
A7 - внешняя клавиатура, подключенная по интерфейсу RS-485.
A8 - внешний МРШ-02.
WA1 - антенна GSM
***** - шлейф подключается к клеммам «Ш» и «┐».
+12В - выход для питания внешних нагрузок.
+P - вход для подключения внешнего резервированного источника питания 10,2-14,5 В.
LOAD - переключатель для входа в режим загрузчика без старта прошивки прибора, используется в процессе сброса конфигурации до значения по умолчанию.
USB - вход miniUSB для подключения к компьютеру или мобильному устройству.
BA1 - оповещатель звуковой.
R1 - оконечный резистор ШС 4,7 кОм для состояния «Норма».
R2 - оконечный резистор ШС 1,2-1,5 кОм ШС типа ОСК для формирования сообщения «Сработка 2».
R3 - оконечный резистор 7,5 кОм ШС типа ОСК для формирования сообщения «Сработка».
R4 - внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм.
SIM 1 - разъем SIM-карты 1.
SIM 2 - разъем SIM-карты 2.
UTP-5 - кабель, обжаты по стандарту TIA/EIA 568B.
VD1 - оповещатель световой «Охрана», типа «Маяк».
VD2 - выносной светодиодный оповещатель (ВИ) (необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм).
И1 - извещатели с нормально разомкнутыми контактами.
И2 - извещатели с нормально замкнутыми контактами.
ОС - тип шлейфа «Охранный», «Дверь», «Круглосуточный».
ОСК - тип шлейфа «Охранный с контролем линии».
ПТ - тип шлейфа «Патруль».
ТС - тип шлейфа «Тревожный».
X29 - подключение литий-ионного АКБ.
XS2 - переключатель для регулировки уровня громкости звукового оповещателя, если громкости недостаточно, то миниджампер надо надеть.
Ш1-Ш4 - охранные шлейфы типа ОС, ТС, ОСК, ПТ.

041304

Инв. N подл.	12971	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата	VD2 - выносной светодиодный оповещатель (ВИ) (необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм). И1 - извещатели с нормально разомкнутыми контактами. И2 - извещатели с нормально замкнутыми контактами. ОС - тип шлейфа «Охранный», «Дверь», «Круглосуточный». ОСК - тип шлейфа «Охранный с контролем линии». ПТ - тип шлейфа «Патруль». ТС - тип шлейфа «Тревожный». X29 - подключение литий-ионного АКБ. XS2 - переключатель для регулировки уровня громкости звукового оповещателя, если громкости недостаточно, то миниджампер надо надеть. Ш1-Ш4 - охранные шлейфы типа ОС, ТС, ОСК, ПТ.	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ЛИПГ.423141.050-0935		Лист
							2